



DoorMag

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Anti-nager

Prävention durch Nagersperre in der Bodendichtung

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

DoorMag Produktspezifikationen

Spezifikationen DoorMag für Sektionaltore



Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Verfügbare Größen

Doormag/ SAMTS


- SAMTS40 400mm
- SAMTS40 450mm
- SAMTS40 480mm

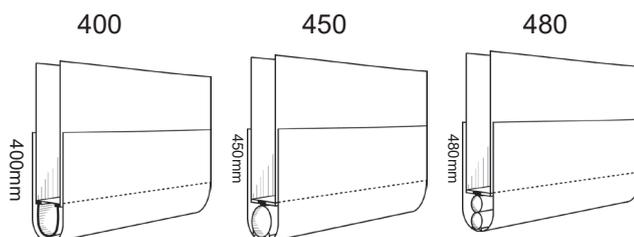


Standardfarbe 7016, andere RAL-Farben oder schwarz/gelb und Logo optional.

Kann bis zu einer maximalen Länge von 9200mm mm geliefert werden

Für Aluminiumpaneele verwenden Sie bitte das Adapterband SMB.
Bestellen Sie die Länge 2x.

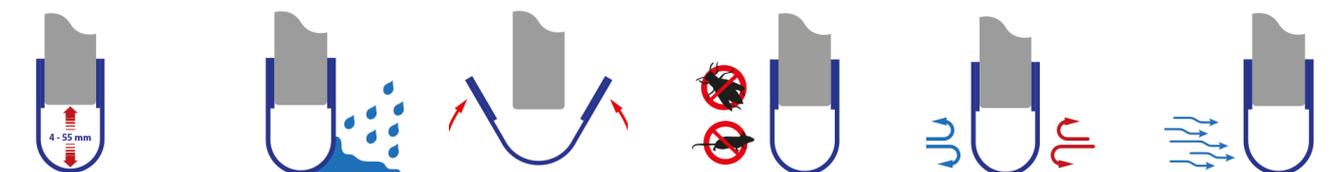

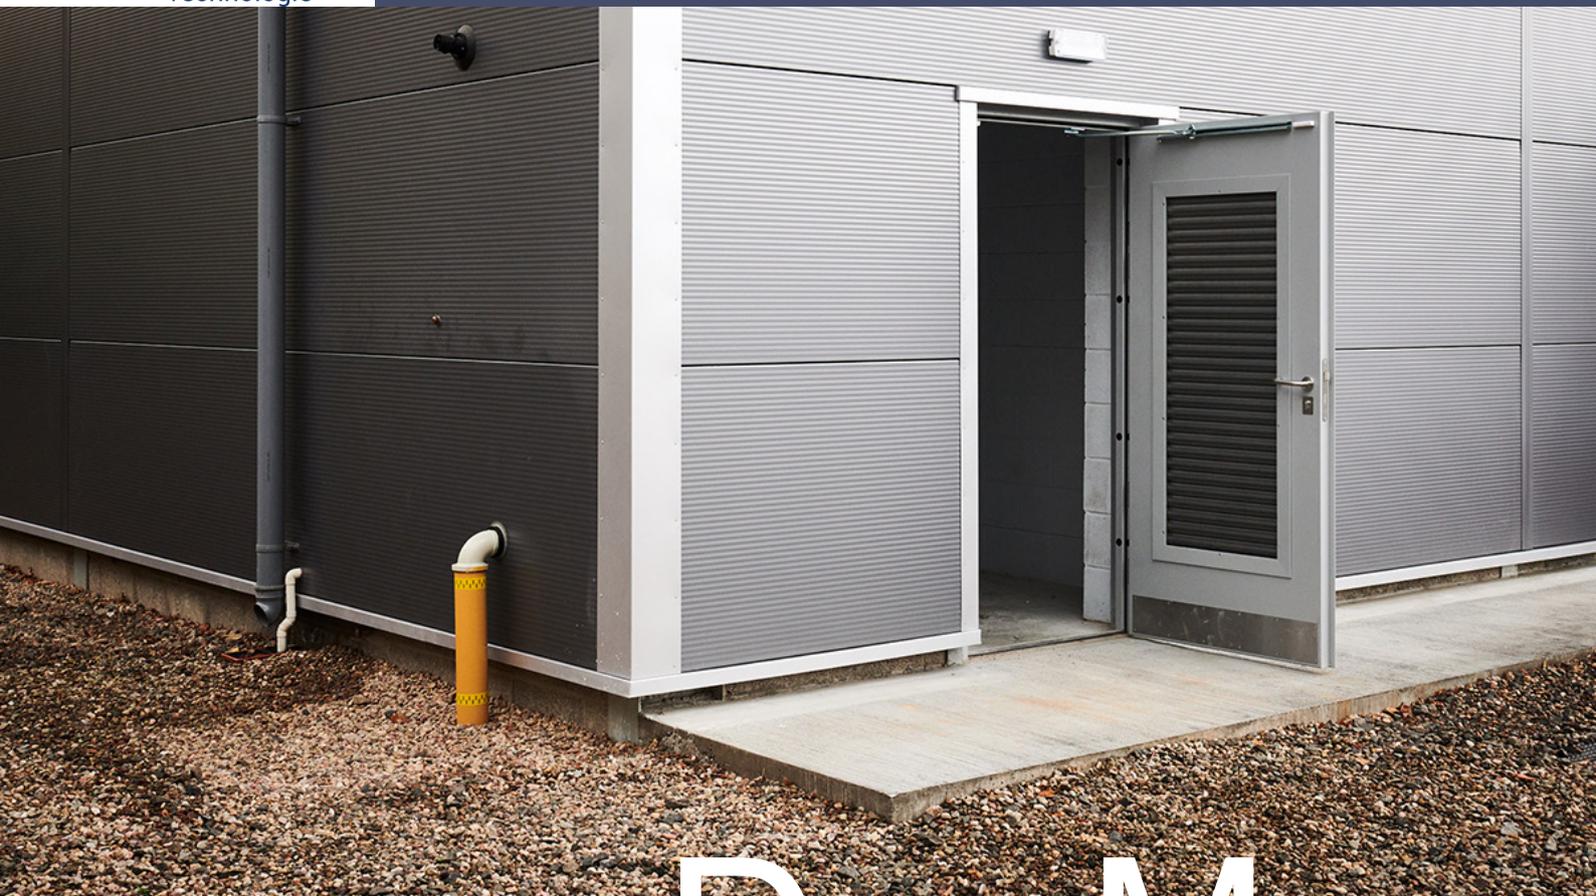

DoorMag

Magnetische Befestigung Flexibles Spezialgewebe



Einsparungen

Umweltfreundliche, langlebige Lösung, reduzierte Reparatur und Wartungskosten.

Gesundheit

Ein sicheres, trockenes und zugfreies Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter.

Installation

Schnelle, universelle Installation durch einzigartigen patentierten Magnetverschluss.

Anti-nager

Prävention durch Nagersperre in der Bodendichtung

Hygiene

Weniger Staub, Feuchtigkeit und Luftverschmutzung.

Sicherheit

Einhaltung der internationalen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

DoorMag Produktspezifikationen

Spezifikationen DoorMag für Sektionaltore


Flexibles, faserverstärktes Material für Innen- und Außenanwendungen. UV- und Schimmelresistent.

Temp. Beständigkeit	-20°C bis +70°C
Beschichtung	Acrylat
Zugfestigkeit	2600/2400 (N/5cm) DIN 53354
Reißfestigkeit	250/250 (N) DIN 53386
Farbe	Standard Farbe 7016, andere RAL Farben sowie schwarz/gelb oder mit Logo optional
Dauermagnet	Individuelle Montage
Dicke	>1,0 mm
Materialeigenschaft	Isotropisch
Haftfähigkeit	Lebenslang (ohne äußere Einflüsse)

Verfügbare Größen

DoorMag / SAMT

1,000 mm	100
1,125 mm	112
1,250 mm	125
1,500 mm	150
2,000 mm	200
2,250 mm	225
2,500 mm	250

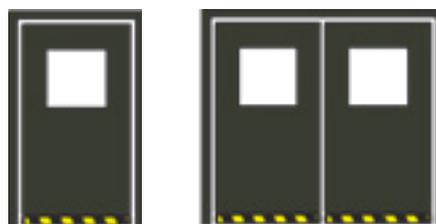

Für Spalte von 4 bis 55mm

